START 101

Fernsehstandgerät

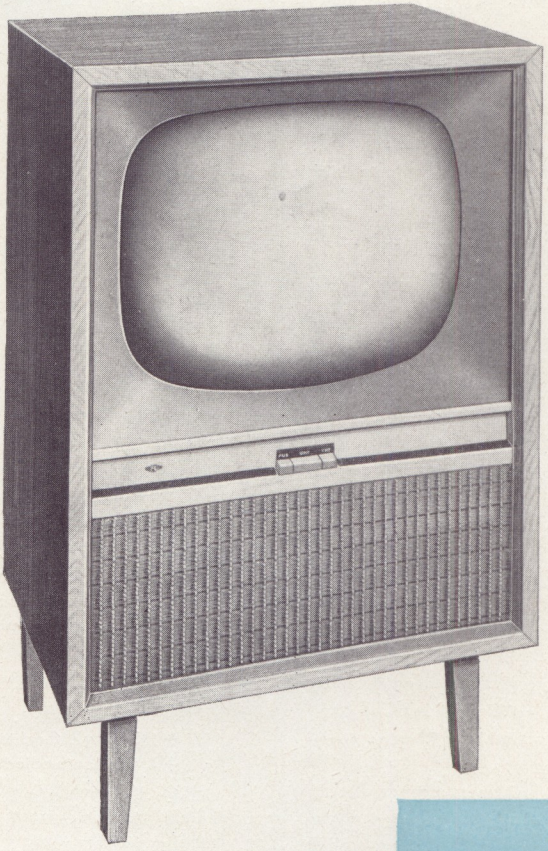

Dieses formschöne Fernsehstandgerät ist mit 53-cm-Bildröhre ausgestattet und hat bei hoher Empfangsleistung eine ausgezeichnete Bildwiedergabe. Die gedruckte Schaltung, Drucktasten, Bildgrößenautomatik und getastete Regelung geben beste Betriebssicherheit und stabilen Bildstand. UHF vorbereitet.

Anschluß für Fernregler und Zusatzlautsprecher vorhanden.

RAFENA

RFT

Technische Daten

Stromart:	Wechselstrom
Netzspannung:	220 V
Leistungsaufnahme:	ca. 180 W
Antennenanschluß:	240 Ohm
Empfangsbereich:	FS-Band I und III
Zwischenfrequenz	
für Bild:	38,9 MHz
für ZF-Ton:	5,5 MHz
Nachbarkanalunterdrückung	
für Ton:	$\geqq$ 42 db
für Bild:	$\geqq$ 46 db
Empfindlichkeit:	$\leqq$ 100 μV
ZF-Gleichrichter	
für Ton:	Röhre als Ratiodetektor
für Bild:	Germaniumdiode
Tonausgangsleistung:	3 W bei $\leqq$ 5 %
Lautsprecher:	Konzertlautsprecher 3 W
Feinabstimmung:	durchstimmbarer Tuner mit Kanalanzeige
Lautstärkeregler:	stetiger NF-Regler
Kontrastregler:	stetiger Regler mit automatischer Verstärkungsregelung kombiniert
Helligkeitsregler:	stetiger Regler
Synchronisation	
für Bild:	Integration, Sperrschwinger
für Zeile:	Impulsphasenvergleich mit Sinusgenerator
Bildgröße:	480 $\times$ 380 mm (53 cm Bilddiagonale)
Bildgrößen- und Hochspannungsautomatik:	vorhanden
Ablenkwinkel:	110°
Zahl der Röhren:	17 + 1 Selengleichrichter + 4 Germaniumdioden
Abmessungen:	Höhe 973 mm Tiefe 433 mm Breite 630 mm

Änderungen, besonders solche, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten

RAFENA R-F-T

VEB RAFENA WERKE RADEBERG

Deutsche Demokratische Republik

III-9-157 10 2.61 308-60 J 411-61